NEW

ネットワーク型車載ステーション
ナビゲーション機能搭載
ドライブレコーダー搭載モデル

FUJITSU

DTS-G10

多種多才なデジタコへ、機能を結集。

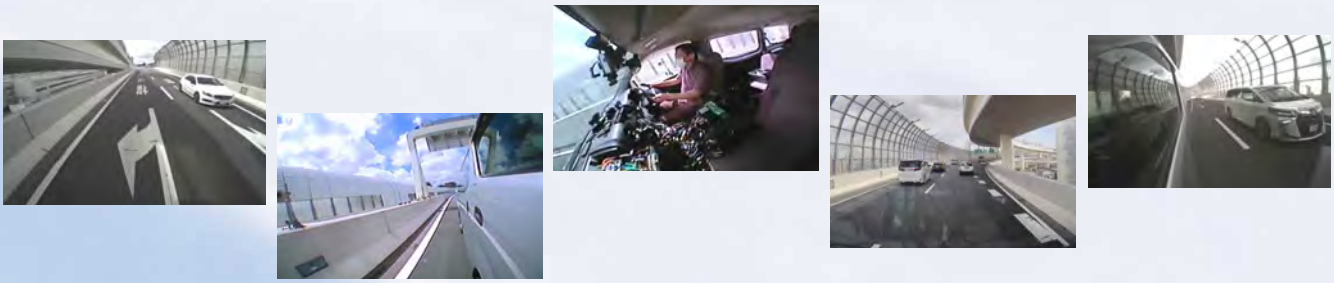

タッチパネル
高速通信
ドラレコ
IT点呼
ナビゲーション
免許証リーダー

使いやすいタッチパネル操作、フルHDデジタルカメラ2台接続

- 操作性に優れた4.5インチタッチパネル採用。
- フルHDデジタルカメラ2台、アナログカメラ4台接続。
- 商用車対応ナビゲーション搭載。
- ビデオ通話によるIT点呼機能をオプションで搭載可能。
- LTE通信モジュールを標準装備、高速通信を実現。

■ナビ画面

■走行中画面

カメラ最大6台接続、ネットワーク型車載ステーション。

フルHDデジタルカメラから、高圧洗浄カメラ、赤外線カメラまで豊富なラインナップ。

フルHDデジタルカメラ

●200万画素の高画質でフルHD動画の撮影が可能。
●ナンバープレートも確認可能な鮮明画像。
●夜間画像も見やすいハイダイナミックレンジ対応。

HDR対応アナログカメラ

●広角カメラの採用により死角を低減。

HDR対応赤外線カメラ

●夜間でも運転室内の撮影が可能。

ドームカメラカバー

●カメラの存在が気にならない保護カバー。

高圧洗浄カメラ

●高圧洗浄機に対応したカメラ。

	フルHDデジタルカメラ	HDR対応アナログカメラ	HDR対応赤外線カメラ	ドームカメラカバー	高圧洗浄カメラ
撮像素子	1/2.9インチCMOSセンサー 200万画素	1/4インチCMOSセンサ34万画素	1/4インチCMOSセンサ34万画素	–	1/4インチCMOSセンサ34万画素
画角	水平124°／垂直81°	水平132°／垂直104°	水平132°／垂直104°	–	水平115°／垂直93°
防水性	IPX7相当(カメラ本体部のみ)	IP67相当(カメラ本体部のみ)	IP67相当(カメラ本体部のみ)	–	JIS D 0203 準拠
動作環境	温度:−30℃〜+75℃	温度:−30℃〜+70℃	温度:−30℃〜+70℃	使用温度−30℃〜+70℃	温度:−30℃〜+70℃
保存環境	温度:−40℃〜+85℃	温度:−40℃〜+85℃	温度:−40℃〜+85℃	–	温度:−40℃〜+85℃
寸法(mm) 重量(g)	26.0(W)×26.0(H)×27.8(D)(mm) 約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	23.0(W)×23.0(H)×25.0(D)(mm) 約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	23.0(W)×23.0(H)×25.0(D)(mm) 約30g(ケーブル、ブラケットを除く)	Φ96.5×65.5(H)(mm) 約95g	28.0(W)×26.0(H)×28.5(D)(mm) 約50g(ケーブル、ブラケットを除く)

※デジタルカメラは国土交通省告示第1346号ドライブレコーダー性能要件を満たしていますので、貸切バスで使用可能です。
※本製品のドライブレコーダー機能を使うためにご利用いただくデジタルカメラが、お客様がご利用になられているキーレスエントリーユニットや、TV受像機、カーナビゲーション装置のアンテナに干渉し、受信感度の低下の原因となる可能性があります。上記製品をお使いの場合は販売店へご相談ください。

■ デジタコ基準に対応

デジタル式運行記録計の規格に対応。

■ 4.5インチ大画面タッチパネル搭載

使い勝手のよさを追求したUI/UXでドライバーにやさしい数々の機能を提供します。

■ ナビゲーション機能

※ナビゲーションは車速、ジャイロ補正が行われません。

大型車向けの独自機能を搭載したナビゲーションを搭載。ITP-WebService V3で作成した運行指示書と連携します。また、運行中の車両に割り込みでの行先指示が可能です。

■ IT点呼機能(オプション)

ビデオ通話機能を実装。IT点呼と融合した新たなコミュニケーションを提供します。

■ 免許証リーダー搭載

免許証をかざすだけで運転者を認識し、不携帯や期限切れの確認も可能です。

■ 多彩な外部機器接続

従来機(DTS-Dシリーズ)で連携されている外部機器はそのままお使いいただけます。

ドライブレコーダー専用SDXCカード

●撮影データの保存に最適な大容量／高信頼な256GB/128GBのSDXCカードを採用。

温度範囲	動作	− 25℃〜+85℃
	保存	− 40℃〜+85℃

[録画時間の目安] SDXC 256GBの場合

	アナログカメラなし(フレームレート11fps)	アナログカメラ1台(フレームレート10fps)	アナログカメラ4台(フレームレート10fps)
デジタルカメラ200万画素	109時間	99時間	77時間
デジタルカメラ200万画素+200万画素	55時間	52時間	45時間

※ 録画時間は条件によって変動します。録画可能時間は当社測定による目安です。

■ システムイメージ

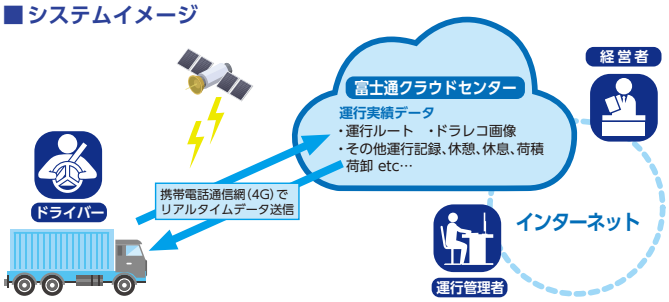

ドライバーカメラ2 (IT点呼オプション用)

●1/4インチCMOSセンサ31万画素
●寸法・重量:67(W)×20(H)× 32.4(D)mm　約85g(ケーブル・ブラケット除く)

項　目		DTS-G1O(ジーワンオー)
本体	型式指定番号	Ⓐ TDⅡ-94
	入出力インターフェース	車速センサ、エンジン回転センサ、GPS、Bluetooth、ETC通信ポート、アナログ入力×5(5ch目のみアッテネータ機能付き)、汎用入力×8、RS 232C×3、共通端子、SDXC対応カードスロット(フロント) 免許証リーダー、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサー、CAN入力、USB
	カメラ	同軸タイプデジタルカメラ(FHD)×2、アナログカメラ(SD)×4 IT点呼用USBカメラ×1(SD)
	対応車速パルス	2.0〜25.0パルス
	通信機能	LTE対応通信モジュール内蔵(アンテナは外付け)
	GPSレシーバー	装置に内蔵(アンテナは外付け)、みちびき対応
	スピーカー /音声	PCM音源再生、音声合成、スピーカ内蔵
	寸法/重量	本体:178mm(W)×50mm(H)×147mm(L)、ディスプレイ:内蔵 1DINサイズ、総重量約1kg
	電源	DC12V／24V
	表示部	4.5インチ タッチパネル 880×256ドット
	操作部	タッチパネル操作
	動作環境	温度:−30℃ ～ +70℃
	保存環境	温度:−40℃ ～ +85℃
外部記録メディア		ドラレコ映像記録用:SDXCカード256/128GB

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使い下さい。

●お問合せ先

transtron
株式会社 トランストロン
最新の情報はこちら
〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-15-16
NMF新横浜ビル
TEL:045-900-1443(平日 9時〜17時)
E-mail:tti-jimukyoku@dl.jp.fujitsu.com
https://www.transtron.com/itp/

●記載されている製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。

2025.4月版

© 2025 Transtron Inc.