




クラウドデジタコ

LTE 高速通信対応ネットワーク型車載ステーション



DTS-F1A




誰もが使いやすく、コンパクトボディに基本性能を集約。

- 2つのボタンで、出庫から荷積、荷卸まで簡単操作。
- LTE通信モジュールを標準搭載し、高速通信を実現。
- GPS、LTEアンテナ内蔵で簡単導入。
- 温度センサー、ウェアラブル眠気検知センサーなど、多彩な外部機器とも接続。

shaping tomorrow with you

社会とお客様の豊かな未来のために

必要な機能に絞り込んだベーシックモデル クラウドデジタコ DTS-F1A

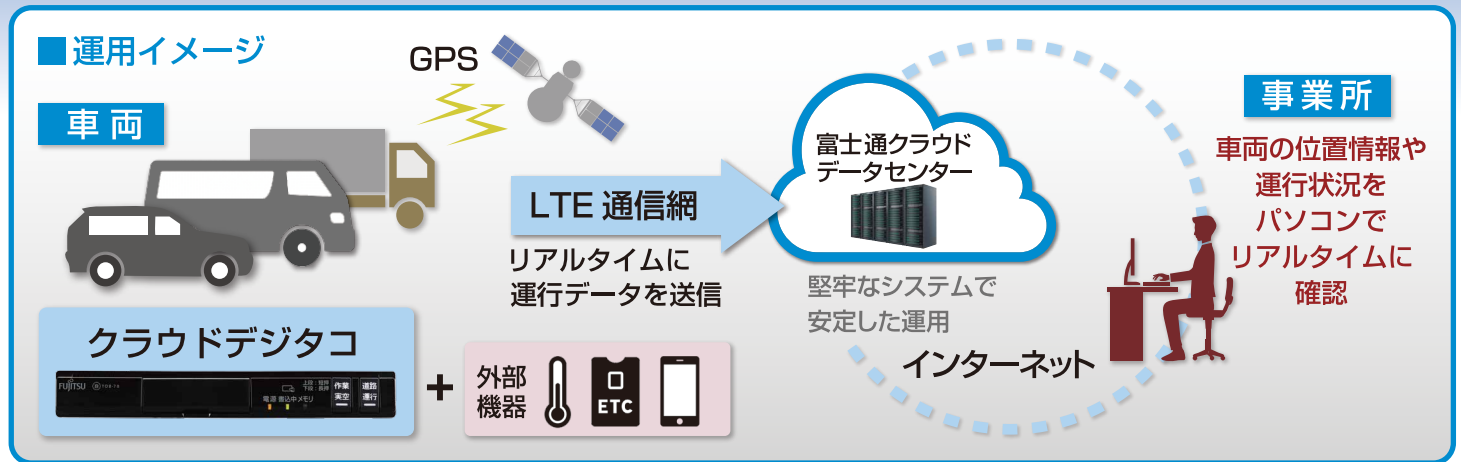

■ デジタコ基準に対応

デジタル式運行記録計の規格に対応。

■ シンプルなボタン操作

2つのボタンだけで操作でき、作業状態をLEDの色と音声でお知らせ。

■ LTE通信モジュール搭載

LTE通信で広域、高速の通信を実現。アンテナも内蔵しコンパクトに。

■ 免許証リーダー搭載

免許証をかざすだけで乗務員を認識し、不携帯や期限切れの確認も可能。 ※アプリケーションに依存しますので、必ずアプリケーション開発元へご確認ください。

■ スマートデバイス連携

Bluetoothを搭載し、スマートフォンと連携することで、より詳細な情報も入力可能。

■ 多彩な外部機器接続

モバイルアルコールチェッカー、温度センサー、ウェアラブル眠気検知センサーなどの外部機器とも接続。

項目	DTS-F1A
型式指定番号	㊦TDII-78
入出力インターフェース	車速センサー、エンジン回転センサー、アナログ入力×5、ETC通信ポート、RS-232C×4、SDHC対応カードスロット、Bluetooth、共通端子、免許証リーダー、3軸Gセンサー、3軸ジャイロセンサー、CAN入力、USB
対応車速パルス	2.0 ~ 25.0パルス
通信機能	3G/LTE通信モジュール搭載
GPS レシーバ	装置に内蔵
スピーカー / 音声	PCM音源再生、スピーカ搭載
寸法・重量	174mm(W)×25mm(H)×146mm(L) (突起部除く) 約0.4kg ※専用取付金具(1 DIN)が必要です。
電源	DC12V/24V
操作部	バックライト付きファンクションキー×2
動作環境	-30℃ ~ +75℃
保存環境	-40℃ ~ +85℃
外部記録メディア	保守/バックアップ用: SDカード1GBまで

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

・水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使い下さい。

●お問合せ先



株式会社 トランストロン

情報サービス営業部

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-15-16

NMF新横浜ビル

TEL: (045) 476-4640 FAX: (045) 476-5024

<http://www.transtron.com>